

DOZATOR MixRite

2.5 m³/h



MixRite 2.5 Series | Debit redus

Opțiuni disponibile

Manual ON/OFF Hidraulic ON/OFF Electric ON/OFF



Informații tehnice


Presiune admisă	0.2 – 8 bar (2.9 – 120 psi)
Debit maxim	7 – 2500 l/h (1.85 – 660) gal/h
Temperatura de lucru	4-40°C (39.2-104°F)
Cuplaj	3/4"



Bypass intern



Bypass extern

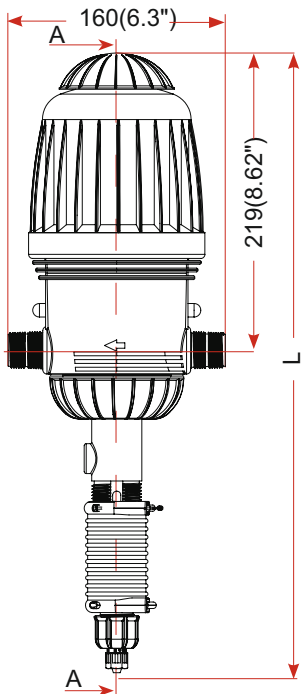

L (Înălțime)	
On/Off	Eliberarea aerului
Max. 528 (20.7")	496 (19.5")
Min. 497 (19.5")	457 (17.9")

Coduri de culoare în funcție de utilizare

Utilizare	Culoarea manșonului	Cod TEFEN	Material etanșare	Material supapă arc
Irigare	Gray	STD	NBR	SST
Ferme zootehnie	Red	PO	NBR, EPDM	SST, Hastelloy
Acizi	White	PVDF	AFLAS	Hastelloy
Clor	Purple	CL	Viton	Hastelloy
Industrii	Black	C	EPDM, AFLAS	SST, Hastelloy
Spălătorii auto	Blue	CW	AFLAS	SST, Hastelloy
Peisagistică	Yellow	STD	NBR	SST






Domenii de utilizare

Rata de dozaj %	Utilizare	Debit	Presiune admisă	Rata de dozaj	Conectori Dia. Filet	Rata de injecție min.-max. pe oră	Greutate brută (unitate standard)
0.2% fix	Peisagistică	7-2500 l/h 0.03 to 11gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:500	3/4" BSPT	0.014 - 5 l/h 0.004 - 1.32gph	1.4 KG 3.08 lbs
0.8% fix	Ferme zootehnice	7-2500 l/h 0.03 to 11gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:128	3/4" BSPT	0.056 - 20 l/h 0.015 - 5.3gph	1.5 KG 3.30 lbs
1% fix	Peisagistică/Irigare	7-2500 l/h 0.03 to 11gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:100	3/4" BSPT	0.07 - 25 l/h 0.018 - 6.6gph	1.5 KG 3.30 lbs
0.1%-0.9%	Irigare / Clor / Acizi / Ferme zootehnice / Spălătorii auto	7-2500 l/h 0.03 to 11gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:1000 - 1:111	3/4" BSPT	0.007 - 22.5 l/h 0.005 - 5.95gph	1.8 KG 3.97 lbs
0.3%-2%	Irigare / Clor / Acizi / Ferme zootehnice / Spălătorii auto	7-2500 l/h 0.03 to 11gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:333 - 1:50	3/4" BSPT	0.021 - 50 l/h 0.006 - 13.22gph	1.8 KG 3.97 lbs
0.4%-4%	Irigare / Clor / Acizi / Ferme zootehnice / Spălătorii auto	7-2500 l/h 0.03 to 11gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:250 - 1:25	3/4" BSPT	0.028 - 100 l/h 0.007 - 26.5gph	1.8 KG 3.97 lbs
3%-10%	Industrii / Spălătorii auto	50-2500 l/h 0.22 to 11gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:33.3 - 1:10	3/4" BSPT	1.5 - 250 l/h 0.4 - 66.14gph	3.2 KG 7.05 lbs
0.3%-2% by-pass	Irigare / Clor / Acizi / Ferme zootehnice	20-2500 l/h 0.088 - 11gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:333 - 1:50	3/4" BSPT	0.06 - 50 l/h 0.016 - 13.22gph	1.9 KG 4.19 lbs
0.4%-4% by-pass	Irigare / Clor / Acizi / Ferme zootehnice	20-2500 l/h 0.088 - 11gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:250 - 1:25	3/4" BSPT	0.08 - 100 l/h 0.021 - 26.5gph	1.9 KG 4.19 lbs
0.3%-2% by-pass intern	Irigare / Clor / Acizi / Ferme zootehnice	20-2500 l/h 0.088 - 11gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:333 - 1:50	3/4" BSPT	0.06 - 50 l/h 0.016 - 13.22gph	1.9 KG 4.19 lbs
0.4%-4% by-pass intern	Irigare / Clor / Acizi / Ferme zootehnice	20-2500 l/h 0.088 - 11gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:250 - 1:25	3/4" BSPT	0.08 - 100 l/h 0.021 - 26.5gph	1.8 KG 3.97 lbs
3%-10% by-pass intern	Industrii / Spălătorii auto	50-2500 l/h 0.22 to 11gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:33.3 - 1:10	3/4" BSPT	1.5 - 250 l/h 0.4 - 66.14gph	3.2 KG 7.05 lbs

Pierdere presiunii

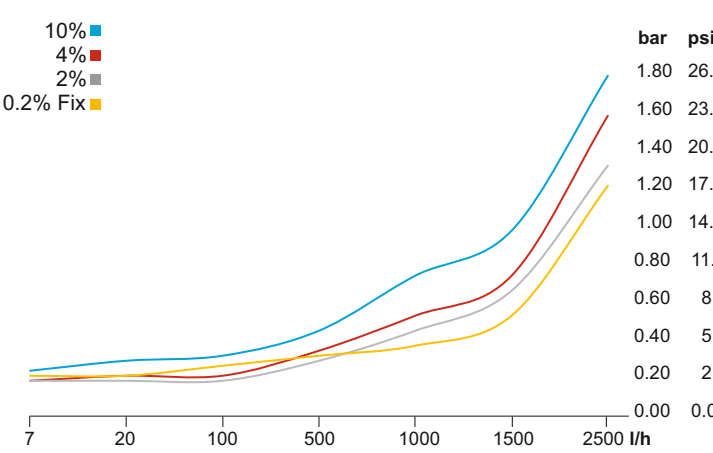

Rata de dozaj maximă/h

