

DOZATOR **MixRite**

3.5 m³/h

MixRite 3.5 Series


Opțiuni disponibile

Manual Hidraulic Electric
ON/OFF ON/OFF ON/OFF



Informații tehnice

Presiune admisă 0.2 – 8 bar (2.9 – 120 psi)
Debit maxim 10 – 3500 l/h (2.65 – 930) gal/h
Temperatura de lucru 4-40°C (39.2-104°F)
Cuplaj 3/4"

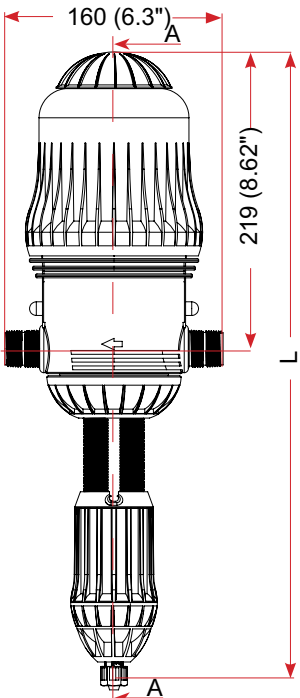

L (Înălțime)		
	On/Off	Eliberarea aerului
Max.	551 (21.7")	486 (19.1")
Min.	471 (18.5")	447 (17.6")


Coduri de culoare în funcție de utilizare

Utilizare	Culoarea manșonului	Cod TEFEN	Material etanșare	Material supapă arc
Irigare		STD	NBR	SST
Ferme zootehnie		PO	NBR, EPDM	SST, Hastelloy
Acizi		PVDF	AFLAS	Hastelloy
Clor		CL	Viton	Hastelloy
Industrii		C	EPDM, AFLAS	SST, Hastelloy
Spălătorii auto		CW	AFLAS	SST, Hastelloy
Peisagistică		STD	NBR	SST

Domenii de utilizare

Rata de dozaj %	Utilizare	Debit	Presiune admisă	Rata de dozaj	Conectori Dia. Filet	Rata de injecție min.-max. pe oră	Greutate brută (unitate standard)
0.03% - 0.2%	Tratarea apei / Clor / Spălătorii auto	10-3500 l/h 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:3333 - 1:500	3/4" BSPT	0.003 -7 l/h 1.85gph	1.9 KG 4.19 lbs
0.1%-0.9%	Irigare / Ferme zootehnice / Spălătorii auto	10-3500 l/h 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:1000 - 1:111	3/4" BSPT	0.01 -31.5 l/h 0.003 -8.32gph	1.9 KG 4.19 lbs
0.3%-2%	Irigare / Ferme zootehnice / Spălătorii auto	10-3500 l/h 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:333 - 1:50	3/4" BSPT	0.03 - 70 l/h 0.008 -18.5gph	1.9 KG 4.19 lbs
0.5%-5%	Irigare / Ferme zootehnice / Spălătorii auto	10-3500 l/h 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:200 - 1:20	3/4" BSPT	0.05 - 175 l/h 0.013 -46.23gph	1.9 KG 4.19 lbs
0.5%-5%	Acizi	20-3500 l/h 0.088 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:200 - 1:20	3/4" BSPT	0.05 - 175 l/h 0.013 -46.23gph	1.9 KG 4.19 lbs
1%-10%	Irigare / Ferme zootehnice / Spălătorii auto / Acizi	50-3500 l/h 0.22 - 15.5gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:100 - 1:10	3/4" BSPT	0.5 - 350 l/h 0.132 - 95.592.5gph	3.0 KG 6.61 lbs

Pierdere presiunii

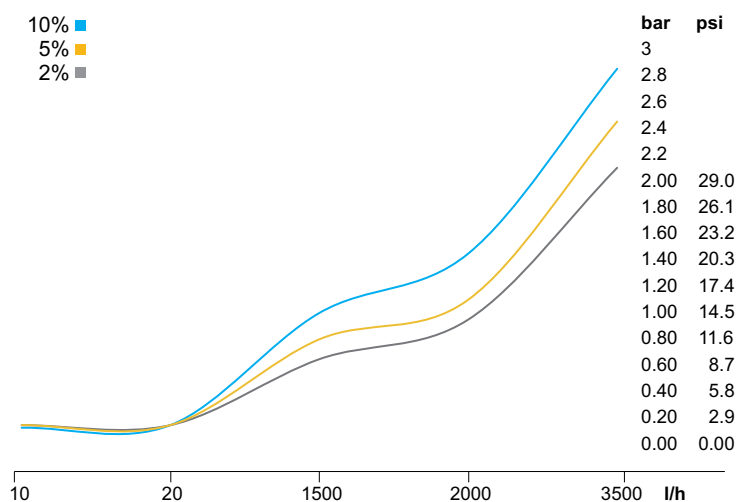

Rata de dozaj maximă/h

